

eckerle

10 kW | 34 000 Btu

EE1000+

Mini condensaatpomp



10 l/h
2,6 gal/h



10 m
32,8 ft



27 db(A) DIN EN 3745
~ < 20 db(A) DIN EN 3744

Beschrijving

De EE1000+ is een mini-condenspomp, geschikt voor klimaatapparaten met een vermogen tot 10 kW. Zij werkt met een zeer laag geluidsniveau van minder dan 20 dB(A) volgens DIN EN 3744 en is een ultracompacte, ruimtebesparende oplossing voor condensaattransport.


Toepassing

Dit model is bijzonder geschikt voor toepassing in minisplit-, wand- en smalle plafondunits met beperkte inbouwruimte. Het is optimaal voor compacte installaties waar een efficiënte afvoer van condensaat vereist is.

Bijzondere eigenschappen

- 3-traps vlotterregeling
- Geïntegreerd alarmrelais
- Minimalistische bouw
- Afneembare netkabel

Performance

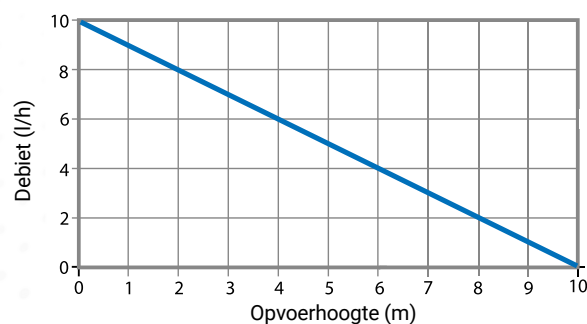



Leveringsomvang

- Pompeenheid met trillingsdempers
- 3-traps vlotterschakelaar met vuilfilter
- 300 mm siliconenslang voor pulsatie-/geluidsreductie van de condenspomp (6 mm ID) met slangtule PVC-ontluchtingsslang
- 2x kabelbinders
- 2x dubbelzijdig schuimtape
- Siliconenslang (ID 15 x 40 mm) – voor aansluiting op het klimaattoestel



Technische gegevens

Voor koelvermogen tot [kW]	10
Aandrijving	Elektromagneetpomp
Netspanning & frequentie	230V, 50/60Hz
Opgenomen vermogen [W]	Bedrijf: 8 Stand-by: 1
Max. debiet [l/u]	10
Max. opvoerhoogte [m]	10
Max. aanzuighoogte [m]	1,5
Pompeenheid L x B x H [mm]	96 x 31 x 50
Vlotterschakelaar L x B x H [mm]	82 x 39 x 39
Schakelniveaus vlotterschakelaar [mm]	Alarm: max. 23 Start: 18 ±1 Stop: 14 ±1
Alarmschakeling	max. 230V, 8A (ohmse belasting) NC normaal gesloten
Druk-, zuigslang [mm]	6 x 1,5



Installatievideo:



SCAN ME