

eckerle

20 kW | 68 000 Btu

EE1800+

Mini-condensaatpomp



18 l/h
4,2 gal/h



10 m
32,8 ft



28 db(A) DIN EN 3745
~ < 22 db(A) DIN EN 3744

Beschrijving

De EE1800+ is een mini-condenspomp die is ontworpen voor klimaatapparaten met een vermogen tot 20 kW. Zij werkt met een laag geluidsniveau van minder dan 22 dB(A) volgens DIN EN 3744 en biedt een ruimtebesparende, ultracompacte oplossing voor het afvoeren van condensaat.


Toepassing

Dit model is ideaal voor toepassing in minisplit-, wand- en smalle plafondunits in beperkte installieruimtes. De pomp is speciaal ontwikkeld om grotere hoeveelheden condensaat efficiënt af te voeren.

Bijzondere eigenschappen

- 3-traps vlotterregeling
- Geïntegreerd alarmrelais
- Ultracompacte bouw
- Afneembare netkabel

Performance

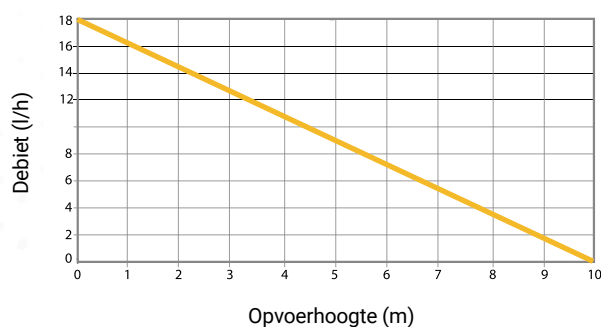



Leveringsomvang

- Pompeenheid met trillingsdempers
- 3-traps vlotterschakelaar met vuilfilter
- Afneembare netkabel
- PVC-ontluchtingsslang
- 2x kabelbinders
- 300 mm lange siliconenslang voor pulsatie-/geluidsreductie van de condenspomp (6 mm ID) met slangaansluiting
- 2x dubbelzijdig schuimtape
- Siliconenslang (ID 15 x 40 mm) – voor aansluiting op het klimaattoestel



Technische gegevens

Voor koelvermogen tot [kW]	20
Aandrijving	Elektromagneetpomp
Netspanning & frequentie	230V, 50/60Hz
Opgenomen vermogen [W]	Bedrijf: 14 Stand-by: 1
Max. debiet [l/u]	18
Max. opvoerhoogte [m]	10
Max. aanzuighoogte [m]	2,5
Pompeenheid L x B x H [mm]	96 x 31 x 50
Vlotterschakelaar L x B x H [mm]	82 x 39 x 39
Schakelniveaus vlotterschakelaar [mm]	Alarm: max. 23 Start: 18 ±1 Stop: 14 ±1
Alarmschakeling	max. 230V, 8A (ohmse belasting) NC normaal gesloten
Druk-, zuigslang [mm]	6 x 1,5



Installatievideo:



SCAN ME