

20 kW | 68 000 Btu

EE200

Zeer stille wandgemonteerde
condenspomp



20 l/h
5,3 gal/h



10 m
32,8 ft



26 db(A) DIN EN 3745
~ < 19 db(A) DIN EN 3744

Beschrijving

- Geluidsarme membraanpomp met 1,5 m netkabel
- Geïntegreerde terugslagklep voorkomt terugstroming van condensaat in het reservoir
- Compacte bouw en aantrekkelijk ontwerp
- Stijlvolle wandafdekking
- Eenvoudige installatie

Vorteile

- Geräuscharm und energiesparend
- Spannungsbereich: 100-240V (50/60Hz)
- Einfache Wartung: Die Abdeckung ist der eigentliche Tank


Toepassing

Geluidsarm en energiebesparend

Spanningsbereik: 100–240V (50/60Hz)

Eenvoudig onderhoud: de afdekking fungeert als het eigenlijke reservoir

Performance

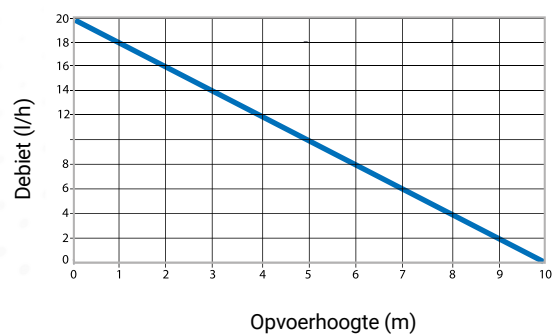



Leveringsomvang

- Pomp
- Siliconenslang
- 4x schroeven
- 2x pluggen
- Slangkoppeling



Technische gegevens

Voor koelvermogen tot [kW]	20
Aandrijving	Membraanpomp
Netspanning & frequentie	100-240V, 50/60Hz
Opgenomen vermogen [W]	Bedrijf: 4 Stand-by: 1,5
Max. debiet [l/u]	20
Max. opvoerhoogte [m]	10
Afmetingen L x B x H [mm]	315 x 54 x 43
Alarmschakeling	100-240V, 5A (ohmse belasting) NO normaal open NC normaal gesloten
Drukslang [mm]	6 x 1,5



Installatievideo:

