

eckerle

7,5 kW | 24 000 Btu

EE600+

Mini-condenspomp



6 l/h
1,6 gal/h



6 m
19,7 ft



28 db(A) DIN EN 3745
~ < 22 db(A) DIN EN 3744

Beschrijving

De EE600+ is een micro-condenspomp, speciaal ontwikkeld voor klimaatapparaten tot 7,5 kW vermogen. Zij werkt stil met een geluidsniveau van minder dan 22 dB(A) volgens DIN EN 3744 en biedt een kostenefficiënte en ultracompacte oplossing voor condensaattransport.


Toepassing

Ideaal voor minisplit-, wand- en smalle plafondunits waar weinig installatieruimte beschikbaar is. Wordt vaak toegepast in compacte installaties om condensaat efficiënt af te voeren.

Bijzondere kenmerken

- 3-traps vlotterregeling
- Geïntegreerd akoestisch alarmsignaal
- Zeer compacte bouw
- Afneembare netkabel

Performance

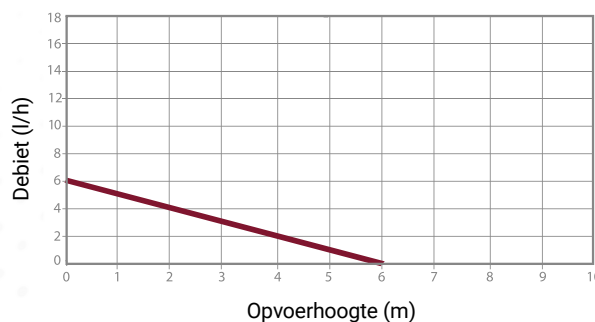



Technische gegevens

- Pompeenheid met trillingsdempers
- 3-traps vlotterschakelaar met vuilfilter
- Afneembare netkabel
- 2x kabelbinders
- 2x dubbelzijdige schuimtape
- 300 mm siliconenslang voor pulsatie-/geluidsreductie (6 mm ID)
- PVC-ontluchtingsslang
- Siliconenslang (ID 15 x 40 mm) voor aansluiting op het klimaattoestel



Technische gegevens

Voor koelvermogen tot [kW]	7,5
Aandrijving	Elektromagneetpomp
Netspanning & frequentie	230V, 50/60Hz
Opgenomen vermogen [W]	Bedrijf: 13 Stand-by: 1
Max. debiet [l/u]	6
Max. opvoerhoogte [m]	6
Max. aanzuighoogte [m]	1,5
Pompeenheid L x B x H [mm]	96 x 31 x 50
Vlotterschakelaar L x B x H [mm]	82 x 39 x 39
Schakelpunten Vlotterschakelaar [mm]	Alarm: max. 23 Start: 18 ±1 Stop: 14 ±1
Drukslang [mm]	6 x 1,5
Alarmschakeling	geïntegreerde zoemer (pieper)



Installatievideo:



SCAN ME