

eckerle

10 kW | 34 000 Btu

PUMPKIN®10

Mini condensaatpomp



9 l/h
2,4 gal/h



10 m
32,8 ft



29 db(A) DIN EN 3745
~ < 23 db(A) DIN EN 3744

Beschrijving

De PUMPKIN®10 bestaat uit een pompeenheid en een 2-traps vlotterschakelaar die de pomp aan- en uitschakelt. De transparante vlotter wordt rechtstreeks aangesloten op de uitlaat van de condensaatopvangbak of op het uiteinde van de afvoerleiding.

De leveringsomvang omvat de pomp, de 2-traps vlotterschakelaar en montageaccessoires, waaronder dubbelzijdig plakband voor de bevestiging van de vlotterschakelaar, een trillingsdempende houder voor de pomp en een inlaatslang voor de vlotter.


Bijzondere eigenschappen

- Extreem slank ontwerp
- Betaalbare prijs
- Betrouwbaar

Toepassing

De PUMPKIN®10 is de ideale keuze voor toepassing in airconditioningsystemen. Dankzij het extreem slanke ontwerp en het lage geluidsniveau is dit de perfecte oplossing voor installaties met beperkte inbouwruimte.

Performance

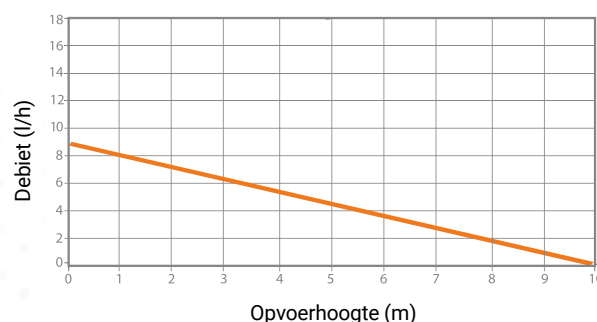



Leveringsomvang

- Pompeenheid met trillingsdempers
- 2-traps vlotterschakelaar met vuilafscheider
- PVC-ontluchtingsslang
- 2x dubbelzijdig schuimtape
- Siliconenslang (ID 15 x 40 mm) – voor aansluiting op het klimaattoestel



Technische gegevens

Voor koelvermogen tot [kW]	10
Aandrijving	Elektromagneetpomp
Netspanning & frequentie	230V, 50/60Hz
Opgenomen vermogen [W]	Bedrijf: 15 Stand-by: 1
Max. debiet [l/u]	9
Max. opvoerhoogte [m]	10
Max. aanzuighoogte [m]	1,5
Pompeenheid L x B x H [mm]	151 x 33 x 33
Vlotterschakelaar L x B x H [mm]	82 x 39 x 39
Schakelniveaus vlotterschakelaar [mm]	Start: 18 ±1 Stop: 14 ±1
Druk-, zuigslang [mm]	6 x 1,5



Installatievideo:

