24 V ELEKTRONISCHE VORSCHALTGERÄTE

EVL 12 Technische Informationen

Lampe: TC-L T26/T16



Bestellnummer Eckerle	**EVL 12 2403L4G24**			
---	**---**			
Leuchtstofflampe	1x TC-L 18W, 24 W 1x T26 15W, 18 W, 14 W 1x T16 24 W 			
Netzspannung	24V			
Spannungsart	0...50 - 60 Hz			
Spannungsbereich	AC: 21 … 26,5 V DC: 21 … 31 V			
Netzstrom	960 mA (DC)/1250 mA(AC)			
Leistungsfaktor	---			
Betriebsfrequenz	ca. 37 kHz			
Systemleistung	23 W			
Umgebungstemperatur	-15°C bis + 50°C			
Tc -Punkt - Temperatur	85 °C			
Lampenstart Zündzeit	Warmstart, Zündzeit <= 1 s			
---	--			
U-OUT	--			
Dimmbereich	--			
Schnittstelle	--			
Schutzbeschaltung	leerlaufsicher, verpolungssicher, Abschaltung bei defekter Lampe			
Funkentstörung	EN 55015			
Störfestigkeit	EN 61547			
Oberschwingungen	---			
Prüfzeichen	nein			
Energie-Klassifizierung	EEI = A3			
Bauform / Abmeßungen (Länge x Breite x Höhe) Lochabstand / Bohrung	**L4** 326 x 30 x 21,5 mm 317,5 mm/ 4,0mm			

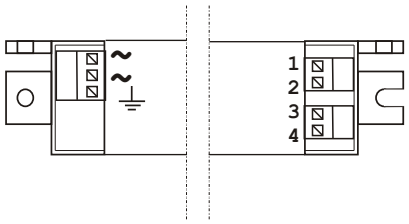

Sockel TC-L



T26 / T16

Anschlußhinweise:

- Anschlußleitung: so kurz wie möglich

eckerle Industrie-Elektronik, Otto-Eckerle-Str.12a , D-76316 Malsch
Tel.(07246) 9204-0, Fax(07246) 9204-43 www.eckerle.com

Gezeichnet : 20.12.2006 / KB / JU
Geändert : 01.08.2015 / KB / JU

Elektronische Kopien und Ausdrucke unterliegen nicht der Dokumentenlenkung
X:\Vertrieb EVG\EVGDaten\EVG-Daten+Technik\EVG-Datenblatt\EVL_12\EVL_12 2403L4G24.cdr (pdf)
X:\Vertrieb EVG\EVGPDF\EVL_12 2403L4G24.pdf (Typenschild: F4TYP720/TMP683)
Technische Änderungen vorbehalten