

ELEKTRONISCHE VORSCHALTGERÄTE


Technische Informationen

ELECTRONIC BALLAST

Technical Information

Bestellnummer / Part number	EVL38 3604B6G24			
Kunden Artikel Nr. / Customer article no.	---			
Leuchtstofflampe Fluorescent lamp	1x T26 36W, 30W 			
Betriebs(Bemessung)spannung rated input voltage	24V			
Netzfrequenz mains frequency	DC			
Spannungsbereich input voltage limits	DC: 21 ... 29 V			
Betriebsstrom input current	1460 mA			
Leistungsfaktorwerte Power factor values	---			
Betriebsfrequenz Operating frequency	28 kHz			
Systemleistung System power	35 W			
Umgebungstemperatur Ambient temperature	-10°C ... +50°C			
Tc -Punkt - Temperatur Point - temperature	70°C			
Lampenstart / Lamp start Warmstart / Warm start Zündzeit / ignition time	<= 1 s			
U out	300 V			
---	---			
Nennlebensdauer nominal lifetime	20'000 Std beim tc -Punkt bei 70°C 20'000 hours at tc -Point of 70°C			
Ausfallrate / Failure rate	≤ 10 %			
Schutzbeschaltung Protective circuit	leerlauf- u. verpolungssicher, kurzschlußfest, Abschaltung bei defekter Lampe no load, wrong polarity, short circuit, deactivated lamp			
Sicherheit / safety	EN 61347-2-3			
Funkentstörung RFI protection acc to	EN 55015			
Störfestigkeit immunity acc to	EN 61547			
Oberschwingungen/Klirrfaktor total harmonic distortion	---			
Prüfzeichen approval	---			
Energie-Effizienz-Index EEI Energy Efficiency Index EEI	A3			
Bauform / Design Abmessungen/Dimensions	B6	Länge x Breite x Höhe length x width x height 170.0 x 50.0 x 43.0 mm	Lochabstand / Bohrung Hole spacing / Drilling 160.0 / 4.2 mm	Anschlußhinweise / Connection details: - Anschlußleitung: 1+ 2 kurz halten - Connecting: keep wire 1 + 2 short

EVG / Ballast

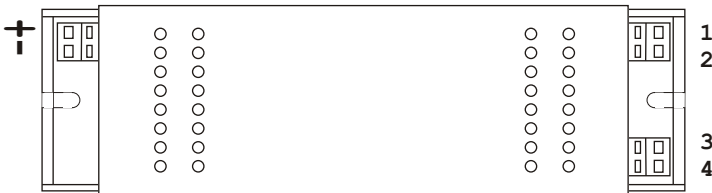

Lampe / Lamp

