

Verteiler: Datenblatt

- Kunde:

- Eckerle: Entwicklung, Vertrieb, Fertigung

24 V
EVL58


ELEKTRONISCHE VORSCHALTGERÄTE
Technische Informationen

ELECTRONIC BALLAST
Technical Information

Bestellnummer / Part number	EVL58 5804B6C24			
Kunden Artikel Nr. / Customer article no.	---			
Leuchtstofflampe Fluorescent lamp	1x T8/T26 58W			
				
Betriebs(Bemessung)spannung rated input voltage	24V (DC)			
Netzfrequenz mains frequency	---			
Spannungsbereich *) input voltage limits	DC:21,6 - 30,0 V			
Betriebsstrom input current	2,1 A			
Leistungsfaktorwerte Power factor values	---			
Betriebsfrequenz Operating frequency	ca. 38 kHz			
Systemleistung System power	50 W			
Umgebungstemperatur Ambient temperature	-18°C bis +50°C			
Tc -Punkt - Temperatur Point - temperature	70°C			
Lampenstart / Lamp start Warmstart / Warm start Zündzeit / ignition time	<= 1 s			
U out	280 V			
Dimmbereich / dimm range	---			
Schnittstelle / Interface	---			
Schutzbeschaltung Protective circuit	leerlauf- u. verpolungssicher, Abschaltung bei defekter Lampe no load, wrong polarity, deactivated lamp			
---	---			
Sicherheit / safety	EN 61347-2-3			
Funkentstörung RFI protection acc to	EN 55015			
Störfestigkeit immunity acc to	EN 61547			
Oberschwingungen/Klirrfaktor total harmonic distortion	---			
Prüfzeichen approval	---			
Energie-Klassifizierung Energy classification	EEL = A3			

Bauform / Design Abmessungen/Dimensions	B6	Länge x Breite x Höhe length x width x height 170,0 x 50,0 x 43,0 mm	Lochabstand / Bohrung Hole spacing / Drilling 160,0 / 4,0 mm	Anschlußhinweise / Connection details: - Anschlußleitung: so kurz wie möglich - Connecting cable: as short as possible

EVG / Ballast

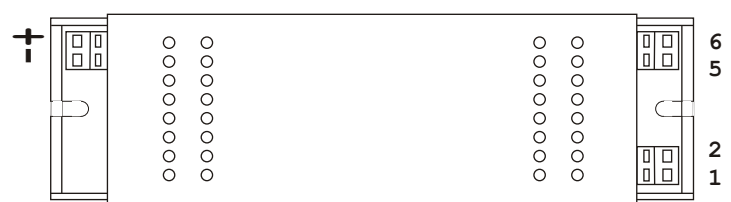

Lampe / Lamp



Technische Änderungen vorbehalten / subject to change without prior notice

Elektronische Kopien und Ausdrucke unterliegen nicht der Dokumentenlenkung
Electronic copies and printouts are not subject to document control
X:\Vertrieb EVG\EVGDaten\EVG-Daten+Technik\EVG-Datenblatt\EVL_58EVL_58 5804B6C24 en.cdr (pdf)
X:\Vertrieb EVG\EVGPDF\EVL_58 5804B6C24 en.pdf (Typenschild: EVL58_5804_B6C_24_F4TYP)