

24 V


ELEKTRONISCHE VORSCHALTGERÄTE

EVL 58

Technische Informationen


Lampe: T26

TC-L




Bestellnummer Eckerle	EVL58 5804B6S24 mit Erdungsfahne / with grounding flag			
Artikelnummer				
Leuchtstofflampe	2xT26 15/18W 2xTC-L 18W			Fluorescent lamp
Betriebsspannung	24V			rated input voltage
Spannungsart	DC			Voltage type
Spannungsbereich	22,5 V - 29 V			Input voltage limits
Betriebsstrom	1,45 A			Input current
Leistungsfaktor	---			Power factor
Betriebsfrequenz	30 kHz			Operating frequency
---	---			---
Umgebungstemperatur	-18°C - +50 °C			Ambient temperature
Tc -Punkt - Temperatur	70°C			Tc -Point - temperature
Lampenstart Zündzeit	Kaltstart ≤ 1 s			Lamp start : warmstart ignition time
---	---			---
---	---			---
Dimmbereich	---			---
Schnittstelle	---			---
Schutzbeschaltung	leerlaufsicher, kurzschlußfest, verpolungssicher, Abschaltung bei defekter Lampe			Protective circuit: no load, wrong polarity, short circuit, deactivated lamp
Funkentstörung	---			RFI protection acc to
Störfestigkeit	EN 61547			Immunity acc to
Oberschwingungen	---			Harmonics
Prüfzeichen	---			Prüfzeichen
Energie-Klassifizierung	---			---
Bauform / Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) Lochabstand / Bohrung	B6 170 x 50 x 43 mm 160 mm / 4mm			Design / Demensions (Length x width x height) Hole spacing / Drilling


EVG

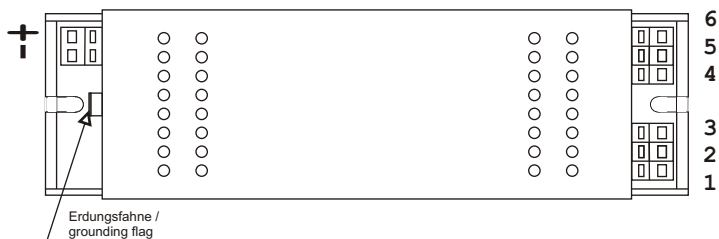

Lampe

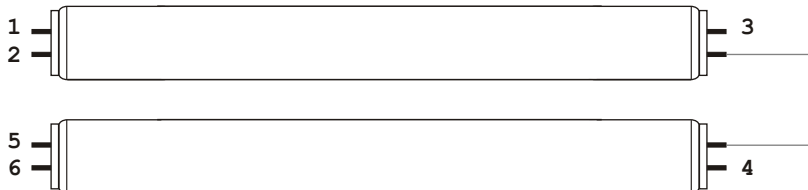

Lampe / Fassung TC-L

**Anschlußhinweise:**

- Anschlußleitung: so kurz wie möglich

Gezeichnet : 09.02.2006 / KB / JU

Geändert : 19.05.2014 / KB / JU

Eckerle Industrie-Elektronik, Postfach 13 68, D-76316 Malsch, Tel.(07246) 9204-0, Fax(07246) 9204-43