

10 kW | 34 000 Btu

EE150

Kompakte Tankpumpe



120 l/h
31,7 gal/h



1,5 m
4,9 ft



29 db(A) DIN EN 3745
~ < 23 db(A) DIN EN 3744

Beschreibung

Die EE150 wurde speziell für die Förderung von Kondensat aus Klimaanlage, Kühlthecken, Luftentfeuchtern und Verdampferregistern entwickelt. Das robuste Gehäuse besteht aus schlagfestem ABS-Material, das für eine lange Lebensdauer und hohe Widerstandsfähigkeit sorgt.


Besonderheit

- Zentrifugalpumpe mit einem 1,5 m langen Netzkabel
- Integriertes Rückschlagventil
- Kompaktes Design

Anwendung

Diese Pumpe ist ideal für verschiedenste Einsatzbereiche, in denen die effiziente Ableitung von Kondensat erforderlich ist, beispielsweise in Klimaanlage, Kühlvitruinen und Entfeuchtern. Durch ihre kompakte Bauweise eignet sie sich auch für enge Installationsumgebungen, ohne dabei Kompromisse bei der Leistung einzugehen.

Performance

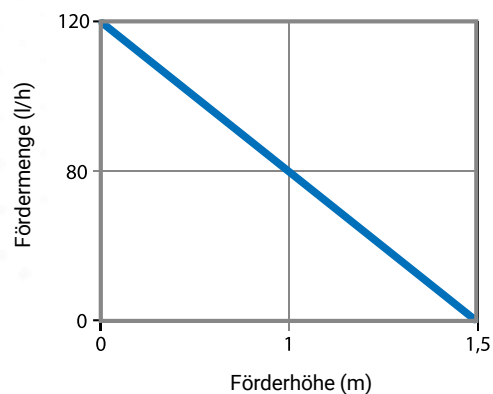



Technische Daten

Für Kühlleistung bis zu [kW]	10
Antrieb	Zentrifugalpumpe
Netzspannung & Frequenz	230V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme [W]	Betrieb: 48 Standby: 0
Max. Fördermenge [l/h]	120
Max. Förderhöhe [m]	1,5
Tankkapazität [l]	0,2
Abmessungen L x B x H [mm]	165 x 65 x 85
Druckschlauch [mm]	8 x 2



Lieferumfang

- Pumpe und Wandverkleidung (Abdeckung)
- 2x Schrauben & 2x Dübel zur Befestigung
- Silikonschlauch
- Knickschutz für Druckschlauch

10 kW | 34 000 Btu

EE150

Compact Tank Pump



120 l/h
31,7 gal/h



1,5 m
4,9 ft



29 db(A) DIN EN 3745
~ < **23 db(A)** DIN EN 3744

Description

The EE150 is specifically designed for the removal of condensate from air conditioning systems, refrigerated display cases, dehumidifiers, and evaporator coils. Its durable housing is made from impact-resistant ABS material, ensuring long-lasting performance and reliability.


Usage

This pump is ideal for a wide range of applications where efficient condensate removal is required, such as in air conditioners, refrigerated showcases, and dehumidifiers. Its compact design makes it suitable for tight installation spaces without compromising performance.

Special features

- Centrifugal pump with a 1.5 m power cable
- Integrated check valve
- Compact design

Performance

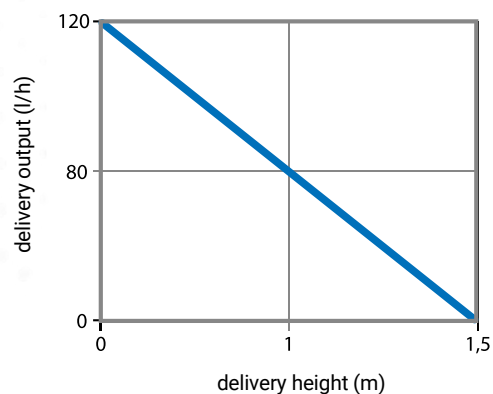



Technical data

For air conditioners up to [kW]	10
Drive	Centrifugal pump
Mains voltage & frequency	230V, 50/60Hz
Power consumption [W]	Operation: 48 Standby: 0
Max. flow rate [l/h]	120
Max. delivery height [m]	1,5
Tank capacity [l]	0,2
Pump unit L x W x H [mm]	165 x 65 x 85
Pressure hose [mm]	8 x 2



Inside the box

- Pump and cover
- 2x screws and 2x dowels for fixing
- Silicon hose
- Kink protection