

eckerle

Generation-membraanpomp

20 kW | 68 000 Btu

EE900+

Superstille condensaatpomp



20 l/h
5,3 gal/h



10 m
32,8 ft



26 db(A) DIN EN 3745
~ < 19 db(A) DIN EN 3744


Beschrijving

De EE900+ is de eerste condenspomp ter wereld die zowel interfaces voor temperatuurverschilmeting (8 Kelvin) als een conventionele vlotter-schakelaar biedt, die standaard is geïntegreerd. Dit betekent dat – in tegenstelling tot vergelijkbare apparaten – geen verschillende pomptypes op voorraad hoeven te worden gehouden. Deze pomp combineert twee detectiemethoden in één enkel toestel.

Toepassing

De uiterst stille EE900+ wordt vooral toegepast in geluidsgevoelige omgevingen zoals hotelkamers of slaapkamers voor het transport van condensaat. In tegenstelling tot conventionele peristaltische pompen is het omslachtige en kostbare vervangen van slangen niet nodig, omdat de EE900+ werkt met een geluidsarme membraanpomp.

Performance

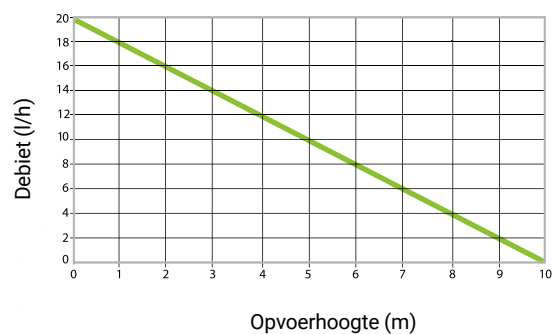



Leveringsomvang

- Pomp met 3-traps vlotterschakelaar met vuilfilter + 2× dubbelzijdig schuimtape of
- Pomp met temperatuursensor



Technische gegevens

Voor koelvermogen tot [kW]	20
Aandrijving	Membraanpomp
Netspanning & frequentie	100-240V, 50/60Hz
Opgenomen vermogen [W]	Bedrijf: 4 Stand-by: 1,5
Max. debiet [l/u]	20
Max. opvoerhoogte [m]	10
Max. aanzuighoogte [m]	1,5
Pompeenheid L x B x H [mm]	102 x 54 x 63
Vlotterschakelaar L x B x H [mm]	82 x 39 x 39
Schakelniveaus vlotterschakelaar [mm]	Alarm: max. 23 Start: 18 ±1 Stop: 14 ±1
Alarmschakeling	100-240V, 5A (ohmse belasting) NO normaal open NC normaal gesloten
Druk-, zuigslang [mm]	6 x 1,5
Temperatuursensor	Lengte: 3 m Schakelpunt: 8 K (ΔT)



Installatievideo:

