

10 kW | 34 000 Btu

EE1200+

Condenspompset



12 l/h
3,2 gal/h



10 m
32,8 ft



23 db(A) DIN EN 3745
~ < 16 db(A) DIN EN 3744

Beschrijving

De EE1200+ condenspompset is uitgerust met een krachtige "monoblock"-membraanpomp met vlotterschakelaar, geïntegreerd in een compacte hoekbehuizing. De EE1200+ is verkrijgbaar in drie uitvoeringen:

1. **KPL** – Complete set met pomp-/vlotterunit, hoekbehuizing, verlengkanaal en montageaccessoires.
2. **CR** – Hoekbehuizing met pomp-/vlotterunit.
3. **PR** – Vervangende pomp-/vlotterunit.


Toepassing

De EE1200+ is speciaal ontwikkeld voor directe installatie in het Eckerle-kanaalsysteem. De geïntegreerde, uiterst stille membraanpomp zorgt voor een geluidsarme werking en een betrouwbare prestatie, ook bij compacte inbouwsituaties.

Bijzondere eigenschappen

- Zeer stille membraanpomp
- Modern, esthetisch ontwerp
- Snelle installatie en vereenvoudigd onderhoud
- **Compatibel met alle gangbare bochtstukken**

Performance

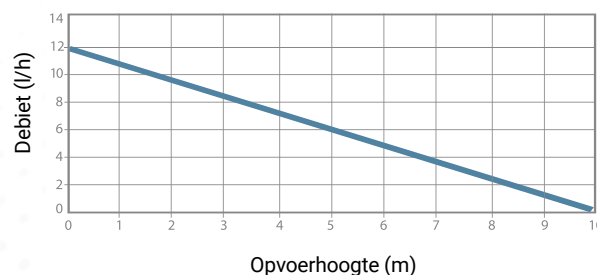



Leveringsomvang



KPL

- EE1200+ pomp
- (incl. 1,5 m kabel)
- Kabelgoot (600 × 80 × 60 mm)
- Bochtstuk voor en achter
- Plafondrozet
- Siliconenslang (ID 15 mm; lengte: 500 mm) – voor aansluiting op de condensaat slang
- PVC-ontluchtingsslang
- Bevestigingsset
- (4× schroeven en 4× pluggen)
- 4× kabelbinders
- 2× rode bevestigingsklem
- 2× dubbelzijdig schuimtape
- 1× montagebeugel

CR

- EE1200+ pomp
- (incl. 1,5 m kabel)
- Bochtstuk voor en achter
- PVC-ontluchtingsslang
- Bevestigingsset
- (2× schroeven en 2× pluggen)
- 2× kabelbinders
- 1× dubbelzijdig schuimtape
- 1× montagebeugel

PR

- EE1200+ pomp
- (incl. 1,5 m kabel)
- PVC-ontluchtingsslang
- Bevestigingsset
- (2× schroeven en 2× pluggen)
- 2× kabelbinders
- 1× dubbelzijdig schuimtape
- 1× montagebeugel



Technische gegevens

Voor koelvermogen tot [kW]	10
Aandrijving	Membraanpomp
Netspanning & frequentie	100-240V, 50/60Hz
Opgenomen vermogen [W]	Bedrijf: 4 Stand-by: 1
Max. debiet [l/u]	12
Max. opvoerhoogte [m]	10
Schakelniveaus vlotterschakelaar [mm]	Alarm: max. 23 Start: 18 ±1 Stop: 14 ±1
Alarmschakeling	max. 240V, 5A (ohmse belasting) NO normaal open NC normaal gesloten
Druk-, zuigslang [mm]	6 x 1,5



Installatievideo:

